

跳线

FP02系列




产品特点

- 石英光纤
- 高精度
- 高稳定性

主要应用

- 先进制造
- 医疗健康
- 夜视照明
- 科研

尺寸图 (mm)

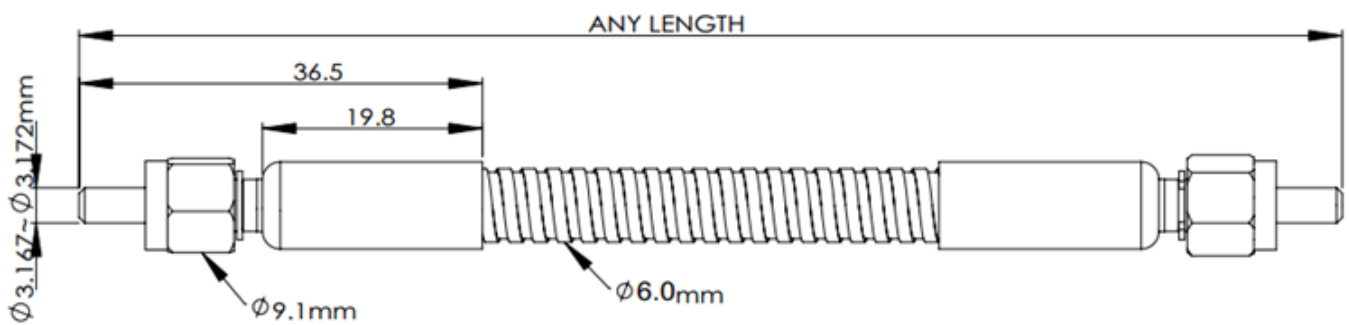

注: 结构图仅供参考。如有其他特殊要求, 请及时与我们联系。

规格参数

基本参数	单位	值
纤芯直径	μm	400
包层直径	μm	440
NA		0.22
包层材质		Φ6mm, 铠甲
同心度	μm	< 10
最小弯曲半径	mm	132
功率	W	≤60
工作温度	°C	20-30
存储温度	°C	5-70

产品型号 ¹	FL-FP02-SF/SF-400/440-0.22-S-length-N						
产品代码	FPC000004 ²	FPC000005 ²	FPC000006 ²	FPC000001 ²	FPC000002 ²	FPC000003 ²	
基本参数	单位	值					
长度 ³	m	3±0.1	5±0.1	7±0.1	10±0.1	12±0.1	20±0.1
连接器		SMA905 (SF/SF) ⁴	SMA905 (SF/SF) ⁴	SMA905 (SF/SF) ⁴	SMA905 (SF/SF) ⁴	SMA905 (SF/SF) ⁴	SMA905 (SF/SF) ⁴
透过率	%	≥95					
波长	nm	800-1600					

产品型号 ¹	FL-FP02-SH/SF-400/440-0.22-S-length-N			
产品代码	FPC000011 ²	FPC000009	FPC000013 ²	
基本参数	Unit	Value		
长度 ³	m	1±0.1	1.5±0.1	2±0.1
连接器		SMA905 (SH/SF) ⁴	SMA905 (SH/SF) ⁴	SMA905 (SH/SF) ⁴
透过率	%	≥95		
波长	nm	800-1600		

产品型号 ¹	FL-FP02-SH/SF-400/440-0.22-S-length-(790-990AR)		
产品代码	FPC000010 ²	FPC000012 ²	
基本参数	Unit	Value	
长度 ³	m	1±0.1	2±0.1
连接器		SMA905 (SH/SF) ⁴	SMA905 (SH/SF) ⁴
透过率	%	≥99	
波长	nm	790-990	

¹ 产品型号 = 品牌 - 系列 - 连接器 - 纤芯直径/包层直径 - NA - 匀化模式 - 长度 - 镀膜状态。

² 典型定制方案。

³ 跳线长度。

⁴ SH: 悬空头; SF: 平头。